




Ind.Com. de Equipamentos Agrícolas Ltda  
Av. Feitoria, 1265 - 93.040-290 - São Leopoldo/RS  
CNPJ 00.174.234/0001-55 INSC EST 124/0144161

FONE/FAX 51-3579-4000  
ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800-704-3877

EMAIL vendas.itece@via-rs.net  
www.itece.com.br

## REMANCHADOR DE CORRENTE DE BANCADA

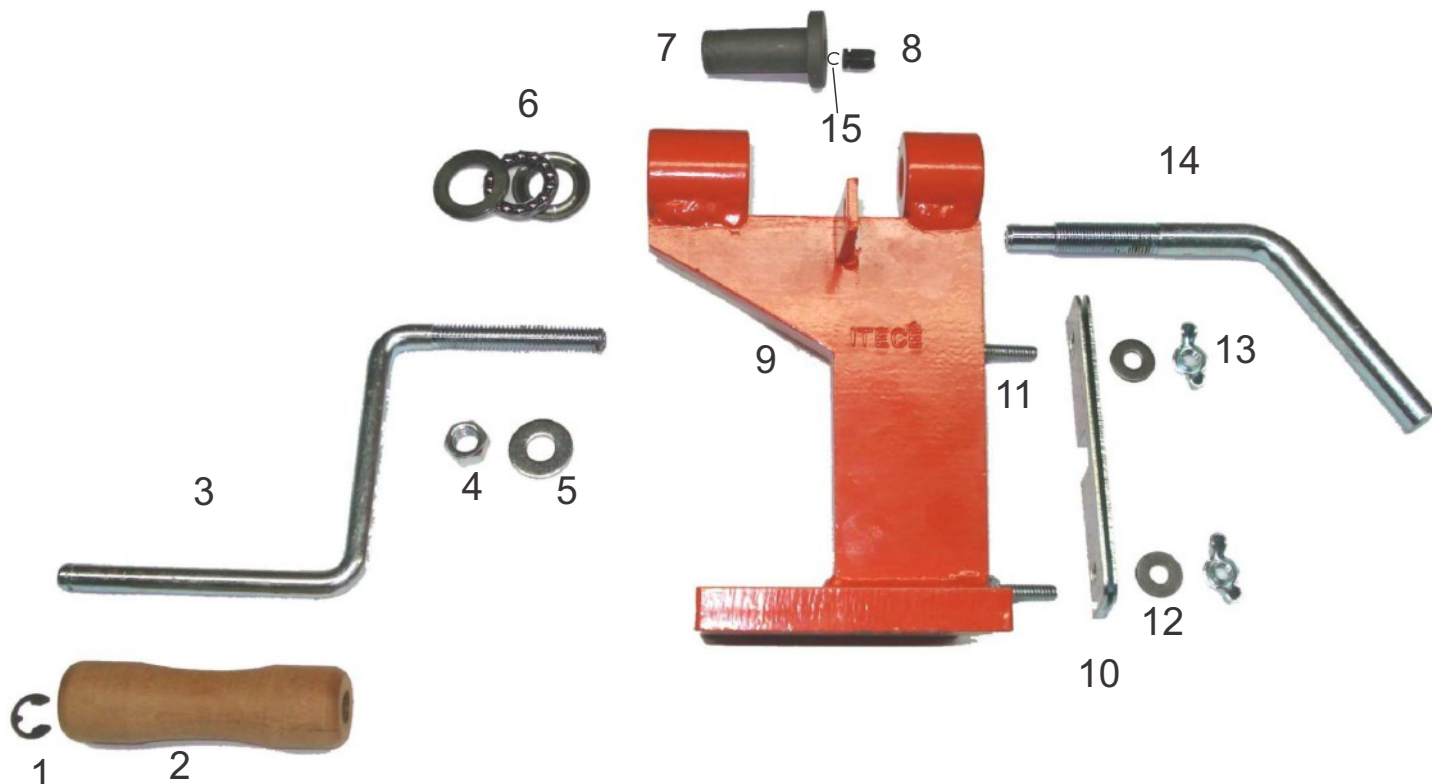

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO

- Fixe o rebitor a uma bancada, os parafusos não acompanham;
- Junte a corrente a ser emendada com os elos de união com e sem rebite, posicione sobre a guia da corrente fig.10, tendo o cuidado de alinhar cada pino a ser rebitado corretamente entre as peças figs. 8 e 14;
- Gire o manipulador de pressão fig. 14, até o perfeito alinhamento com a corrente. Do outro lado o rebite vai estar encostado na bigorna fig. 8 que efetua o remancho da corrente.
- Girando manualmente a manivela fig. 3, faça pressão gradativa com o manipulador fig. 14, sobre o pino da corrente. A pressão deve ser a suficiente para efetuar o remancho. O excesso de pressão não facilita o remancho e pode danificar o rolamento fig.6 e quebrar a bucha fig.7;

### CÓDIGO ITECÊ 650.200.100

#### RELAÇÃO DE PEÇAS

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 01 - 629 080 090 | Anel elástico        |
| 02 - 650 201 600 | Cabo da manivela     |
| 03 - 650 200 120 | Manivela             |
| 04 - 620 038 000 | Porca                |
| 05 - 624 038 000 | Arruela              |
| 06 - 660 151 103 | Rolamento            |
| 07 - 650 201 175 | Bucha                |
| 08 - 650 200 105 | Bigorna              |
| 09 - 644 401 500 | Base                 |
| 10 - 650 201 020 | Guia da corrente     |
| 11 - 600 014 034 | Paraf. Sext. (02)    |
| 12 - 624 014 000 | Arruela lisa (02)    |
| 13 - 620 014 000 | Porca borboleta (02) |
| 14 - 650 201 400 | Manipulo de pressão  |
| 15 - 663 205 026 | Anel de vedação      |